

# アルティメートダンパー ULTIMATE SHOCKS




取扱説明書  
INSTRUCTION SHEET  
No. W-5097 (S) W-5098 (M) W-5099 (L)

お買い上げありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよく読んで正しくお使いください。  
Thank you for purchasing. Before using this set, please attentively read and follow the instructions on the sheet.


1

硬い Hard ← → 軟らかい Soft




好みに応じて使い分けます。  
Choose to your liking.

原寸図  
Actual size




▶ 先端にダンパー  
オイルをつけて  
から差し込む。  
After applying  
shock oil to the  
thread of ③, insert.

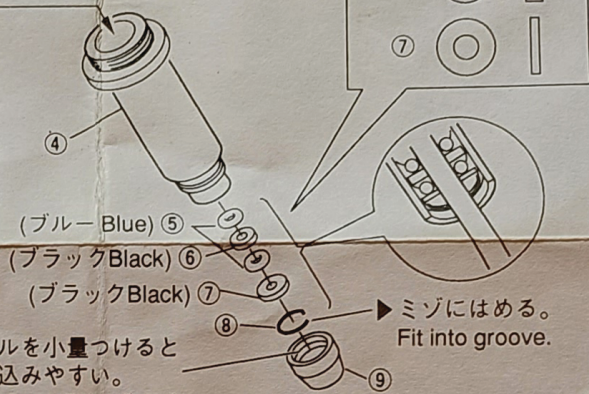

▶ オイルを少量つけると  
押し込みやすい。  
Applying a little oil makes  
insertion easier.


▶ ミズにはめる。  
Fit into groove.

2

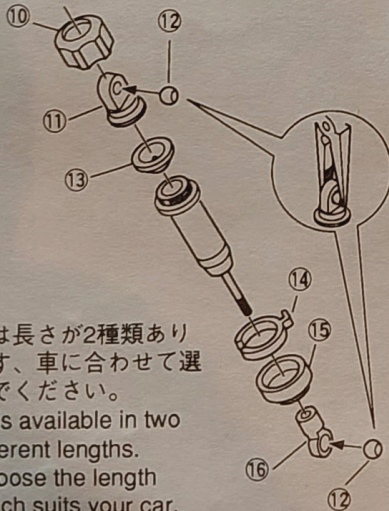

▶ ⑬は長さが2種類あり  
ます。車に合わせて選  
んでください。  
⑬ is available in two  
different lengths.  
Choose the length  
which suits your car.

オイル  
別購入品  
オプション  
パーツ欄参照  
Oil is sold  
separately.  
Refer to the  
optional parts  
list.

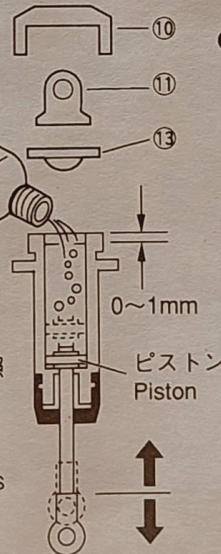


● オイルを図の位置まで  
入れ、ピストンを上下  
させピストンの下の泡  
を出し、泡が消えたら  
もう一度図の位置まで  
オイルを足す。  
⑬→⑪→⑩の順に組み  
立てる。  
Fill in oil to the brim  
and move the piston  
up and down to elimi-  
nate air bubbles.  
Once that is accom-  
plished, fill in more oil  
to the brim.  
Proceed in the order  
⑬, ⑪ and ⑩ for  
assembly.



3

▶ ⑭は1,2,3,5,10mmの5種類あります、スプリング調整に使用してください。  
For adjusting the spring tension, use ⑭.  
⑭ exists in 5 different sizes (1, 2, 3, 5, 10mm).

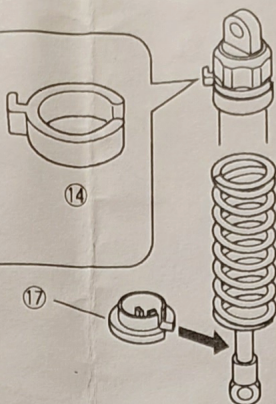

スプリング  
別購入品  
オプションパーツ欄参照  
Springs are sold separately.  
Refer to the optional parts list.

### スペアパーツリスト SPARE PARTS LIST

For Japanese market only.

品番 No.	パーツ名 Parts Names	内容 (キーNo.と入数) Key No. & Qty	定価	送料
W-5101	ダンパーシャフト(S) Shock Shaft (S)	③ x 2 ② x 4	500	70
W-5102	ダンパーシャフト(M) Shock Shaft (M)	③ x 2 ② x 4	500	70
W-5103	ダンパーシャフト(L) Shock Shaft (L)	③ x 2 ② x 4	500	70
W-5107	Oリング O-ring	⑤ ⑥ ⑧ x 4	450	70
W-5121	ダンパーケース(S) Shock Case (S)	④ x 2	1,600	120
W-5122	ダンパーケース(M) Shock Case (M)	④ x 2	1,600	120
W-5123	ダンパーケース(L) Shock Case (L)	④ x 2	1,600	120
W-5124	ダンパーキャップ Shock Cap	⑩ x 2	500	120
W-5125	ダストブーツ Dust Cover	⑨ x 4	300	120
W-5126	ダイヤフラム Diaphragm	⑬ x 10	350	70
W-5127	プラスチックパーツ Plastic Parts	⑪ ⑮ ⑰ ダンパー固定カラー、3mmプラナット x 2 Shock Fixing Collar, 3mm Plastic Nut	300	70
W-5128	ピストンセット Piston Set	①-A ①-B ①-C ①-D ⑥ ⑦ x 2	250	70
W-5129	セッティングスパーサー Spring Adjuster	⑭(1mm, 2mm, 3mm, 5mm, 10mm) x 2	200	120
W-5130	ダンパーエンド(S,L) Shock End (S, L)	⑯ (S,L) x 4	200	70
OT-32	5.8mmボール Ball	⑫ x 10	250	70
オプションパーツ OPTIONAL PARTS				
1953	シリコンオイル(S) Silicone Oil (S)	ソフトタイプ100・200番 Soft type	1,100	170
1954	シリコンオイル(M) Silicone Oil (M)	ミディアムタイプ300・400番 Medium type	1,100	170
1955	シリコンオイル(H) Silicone Oil (H)	ハードタイプ500・600番 Hard type	1,100	170
1957	シリコンオイル(3本セット) Silicone Oil Set	150・250・350番	1,600	240
W-0136	5.8mmハードボール Hard Ball	⑫のハードタイプ x 10 Hard version of ⑫ x 10	500	70
W-5013S	スプリングセット(S) Spring Set (S)	5種類の硬さ x 2 5 types of resilience x 2	780	120
W-5013M	スプリングセット(M) Spring Set (M)	5種類の硬さ x 2 5 types of resilience x 2	780	120
W-5013L	スプリングセット(L) Spring Set (L)	5種類の硬さ x 2 5 types of resilience x 2	780	120
W-5015	ダンパーエンド Shock End	⑯のショートタイプ x 4 Short version of ⑯ x 4	200	70

京商株式会社

〒243 神奈川県厚木市船子長ヶ町153 本社：東京都千代田区  
TEL.0462(29)1511(代表) ●ユーザー専用サービス部TEL.0462(29)4115  
※サービス部のお問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く) 9:00～18:00

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。  
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.